



double face


double face

double-face

panoramique

standard et grand modèle

vue perspective

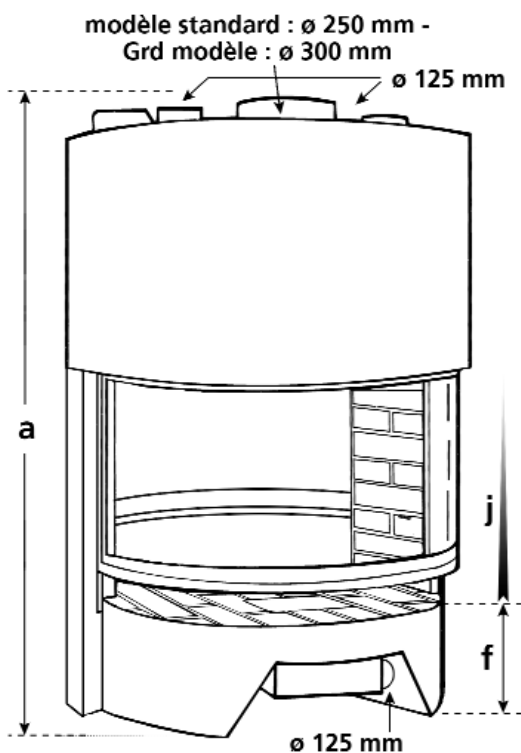

Dimensions en mm


| | modèle standard | modèle grand |
|---|-----------------|--------------|
| a | 1610 | 1744 |
| b | 936 | 1128 |
| c | 936 | 1128 |
| d | 604 | 816 |
| e | 756 | 948 |
| f | 301 | 301 |
| i | 468 | 564 |
| j | 540 | 590 |

Autres données


| | | |
|-----|-----|-----|
| kg | 350 | 420 |
| kW | 9 | 9 |
| CE* | oui | oui |

*Norme NF EN13-229

vue socle



vue carénage



Caractéristiques techniques

- foyer en acier haute résistance
- briques réfractaires haute température (1 350°C)
- écran vitrocéramique
- double grille obturable avec panier à cendres extractible
- 2 portes escamobattantes
- manette en façade
- fer plat sur sol foyère (bavette)