janvier 2009

latéral

foyers **multifaces**

fiche technique

latéral

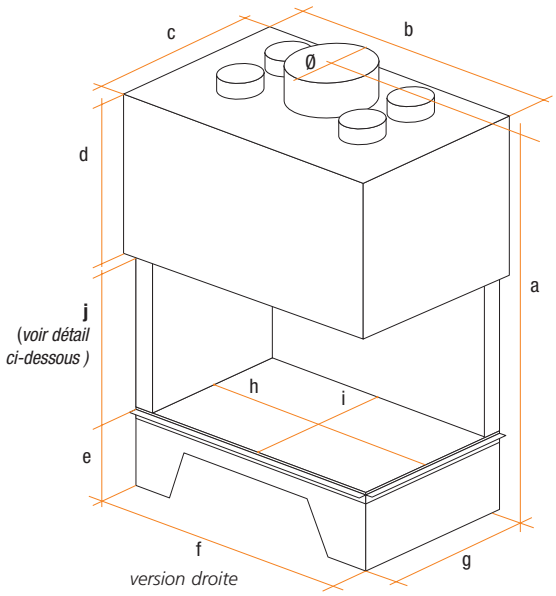

version droite

	dimensions en mm											
	hors tout				piètement			âtre				
modèle	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	Ø	poids
800	1390	886	553	490	260	799	467	700	367	465	200	250
900	1557	956	576	555	260	869	486	770	390	564	250	330
horizon 1000	1445	1076	650	500	260	946	560	890	464	490	300	380

	performances				options	
modèle	rendement en %	puissance annoncée en kW	Taux de CO en %	norme NF EN 13-229	fer de soutien de hotte	socle surbaissé 12 cm
800	74	18	0,24	oui	○	○
900	70	13	0,27	oui	○	○
horizon 1000	77	17	0,23	oui	○	○

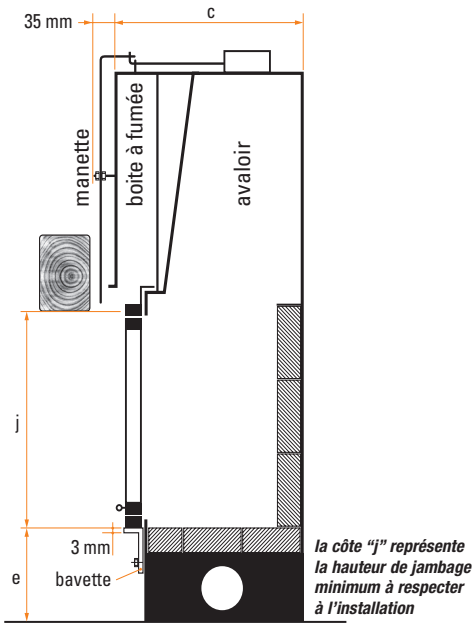

la côte "j" représente la hauteur de jambage minimum à respecter à l'installation

caractéristiques

Nos foyers sont réalisés à partir d'aciers spéciaux et équipés de briques réfractaires haute résistance (1350°). Les portes sont entièrement escamotables (elles coulissent verticalement pour disparaître dans la hotte) et battantes (entretien de l'écran vitrocéramique). La sortie de fumée est contrôlée par un registre de régulation du tirage.

équipements de série

- double carénage (boite à fumée) ;
- récupérateur de chaleur à 4 sorties d'air chaud ;
- manette de commande du registre en façade ;
- bavette amovible de raccordement aux maçonneries ;
- cendrier facilement extractible avec grille en fonte.

garantie

5 ans hors vitrocéramique et briquetage

existe en version éco

foyer livré sans récupérateur de chaleur ni boite à fumée et avec clé de commande du registre à l'extérieur de la hotte.

vue générale de la gamme latéral

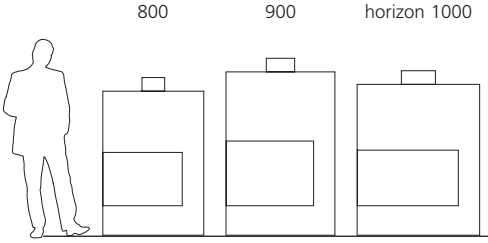

foyers disponibles en version droite ou gauche

totem fire sas
4, avenue du Guimand
F-26120 MALISSARD
tél : (33) 0 4 75 40 18 89
fax : (33) 0 4 75 41 08 39
www.totemfire.com