



double face


double face

double-face

1 porte panoramique escamobattante
1 porte droite battante

vue perspective

Standard : \varnothing 250 mm Grd modèle : \varnothing 300 mm

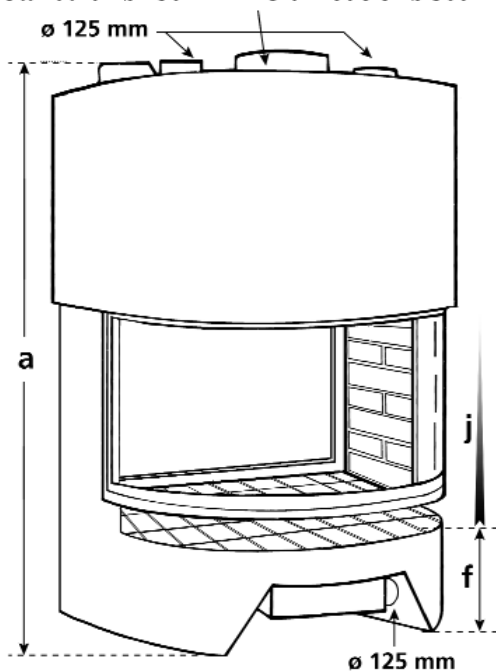

Dimensions en mm


	modèle standard	modèle grand
a	1600	1700
b	936	1128
c	830	948
d	640	832
e	650	768
f	301	301
i	468	564
j	540	590

Autres données


kg	370	410
kW	9	9
CE*	oui	oui

*Norme NF EN13-229

vue socle



vue carénage

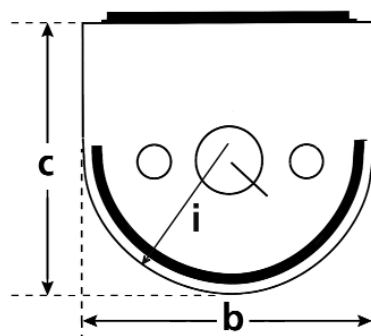

Caractéristiques techniques

- foyer en acier haute résistance
- briques réfractaires haute température (1 350°C)
- écran vitrocéramique
- double grille obturable avec panier à cendres extractible
- 1 porte panoramique escamobattante et 1 porte droite battante
- manette en façade
- fer plat sur sol foyère (bavette)